

LINHA: **AT CI**

MODELO: **25**

TIPO DE ACOPLAMENTO: **FLEXÍVEL**

TORQUE NOMINAL: **45 Nm**

FURO MÁXIMO: Cubo CI: **38 mm** Cubo Normal: **24 mm**

ROTAÇÃO MÁXIMA: **5000 RPM**



COMPONENTES: **2 CUBOS e 1 CENTRO ELÁSTICO**

CUBOS: em **AÇO SAE 1020**

CENTRO: **MONOBLOCO**, em **BORRACHA NATURAL**

DIMENSÕES:

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	S	L1	L2
74 mm	36 mm	24 mm	9 mm	95 mm	66 mm	38 mm	30 mm	80 mm	25 mm

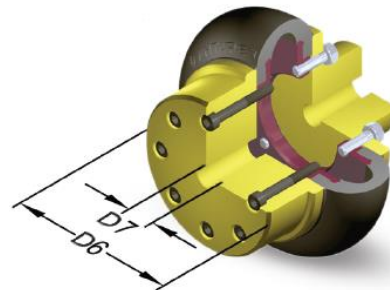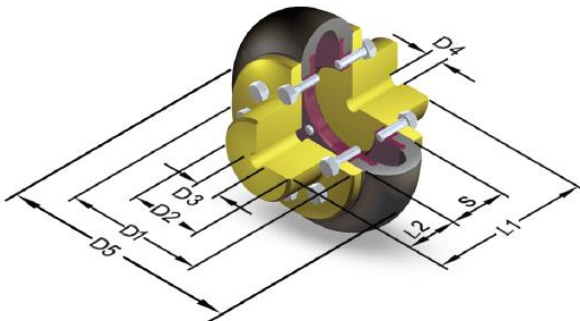

TOLERÂNCIAS DE ALINHAMENTO (mm): **AXIAL (-0,5) RADIAL (0,25)**

TORQUE DE AJUSTE DOS PARAFUSOS (Kgm): **INSTALAÇÃO (0,5) APÓS 24h (0,5)**

Antares Acoplamentos Ltda.

Rua Evaristo de Antoni, 1222 | Caxias do Sul | RS | Brasil | 95041-000

Fone: 00 55 (54) 3218.6800 | Fax: 00 55 (54) 3218.6814

vendas@antaresacoplamentos.com.br | www.antaresacoplamentos.com.br

Atendimento Antares: 0800.9701.909