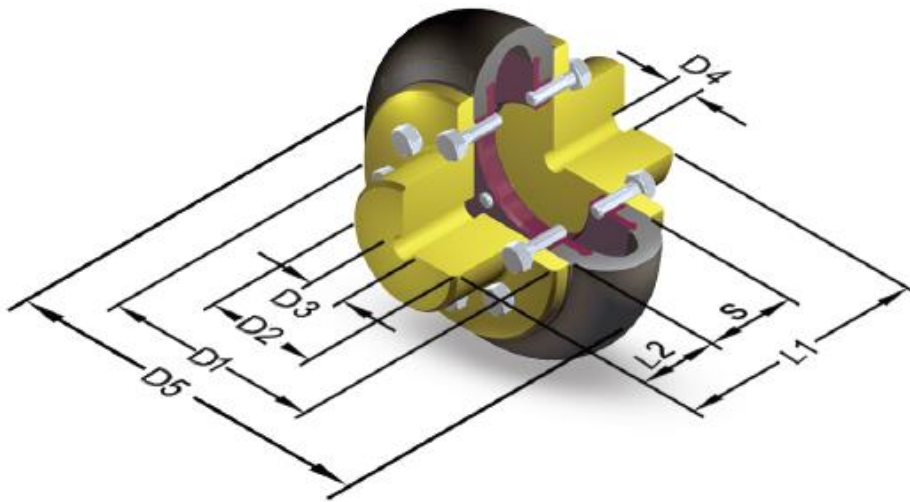


LINHA: **AT R**MODELO: **300/300**TIPO DE ACOPLAMENTO: **FLEXÍVEL**TORQUE NOMINAL: **84400 Nm**FURO MÁXIMO: **310 mm**ROTAÇÃO MÁXIMA: **720 RPM**COMPONENTES: **2 CUBOS e 1 CENTRO ELÁSTICO**CUBOS: **em AÇO SAE 1020**CENTRO: **MONOBLOCO, em BORRACHA NATURAL**

DIMENSÕES:

D1	D2	D3	D4	D5	S	L1	L2
535 mm	390 mm	310 mm	140 mm	730 mm	235 mm	785 mm	275 mm

TOLERÂNCIAS DE ALINHAMENTO (mm): **AXIAL (-4) RADIAL (3)**TORQUE DE AJUSTE DOS PARAFUSOS (Kg): **INSTALAÇÃO (10) APÓS 24h (22)****Antares Acoplamentos Ltda.**

Rua Evaristo de Antoni, 1222 | Caxias do Sul | RS | Brasil | 95041-000

Fone: 00 55 (54) 3218.6800 | Fax: 00 55 (54) 3218.6814

vendas@antaresacoplamentos.com.br | www.antaresacoplamentos.com.brAtendimento Antares: **0800.9701.909**